


Licznik energii



Schemat typowego zastosowania

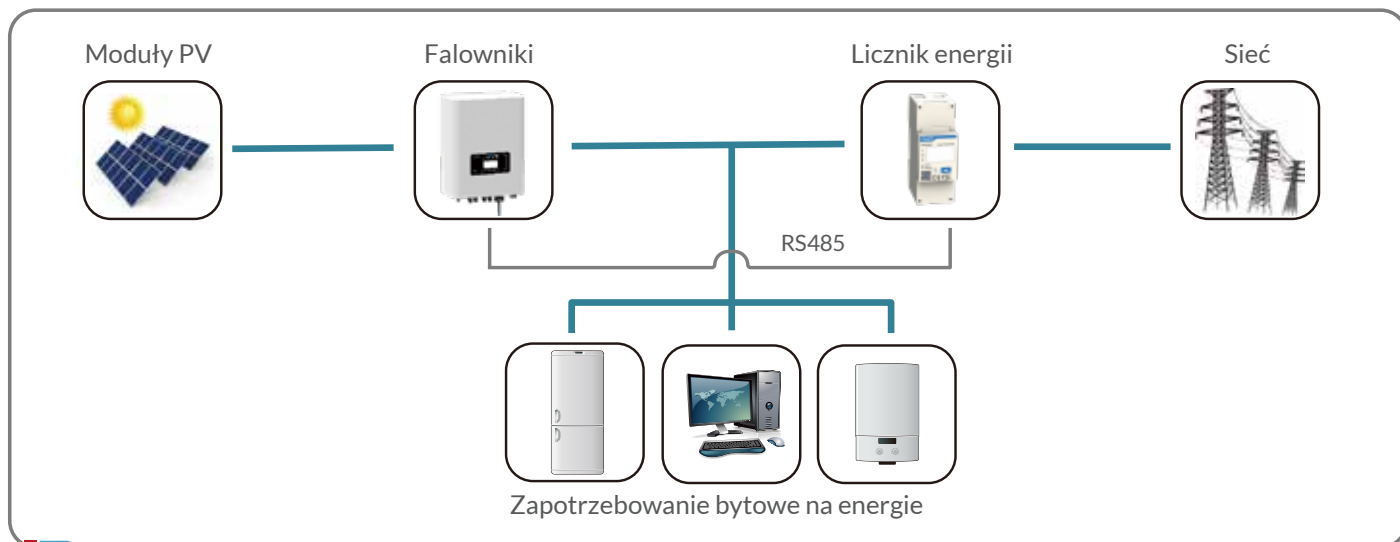

Model	CHNT DDSU666	CHNT DTSU666	EASTRON SDM 230 Modbus	EASTRON SDM 630-Modbus V2	EASTRON SDM 630 MCT
Battery Data					
Pomiar max. prądu stałego (A)	60	80	100	100	1-9999A (with CT)
Bezpośredni pomiar napięcia pomiędzy fazami	/	176-458V	/	147-480V	50-950V
					50-550V
Bezpośredni pomiar pomiędzy fazą a neutral	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	20-550V
Klasa dokładności					
Moc czynna	Klasa 1				
Moc bierna	Klasa 2				
Power Supply					
Power consumption	≤1W / 8VA	≤1.5W / 6VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA
AC power supply input voltage	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	85-275V / 120-380V
AC power supply input frequency	50/60Hz		50Hz	50/60Hz ±2%	50/60Hz ±2%
Dane ogólne					
Wymiary (dł./szer./wys.) w mm	36×85×66	100×72×66	36×99×63	72×100×66	72×94.5×65
Waga kg	0.21	0.44	0.21	0.42	0.29
Rodzaj montażu	Szyna DIN				
Stopień ochrony	IP51				
Wyświetlacz	LCD				
Interfejs komunikacyjny	RS485				
Max. liczba urządzeń do podłączenia	32				
Regulated working temperature range	-25°C do +55°C	-10°C do +45°C	-25 °C -+55 °C		
Limited working temperature range	-40°C do +70°C	25°C do +75°C	/		
Wilgotność pracy	≤75%		0-95%, non-Condensing		
Gwarancja	1.5 roku				